



DIALOC ID® Tags RFID para libros

Las bibliotecas pueden aumentar su productividad mediante la identificación, registro, búsqueda y aseguramiento de todo su acervo con las etiquetas RFID equipadas con el código ICODE SLIX2 IC y los protocolos de interfaz ISO 18000-3, ISO 9706 e ISO 15693 y sus chips SLi-X son capaces de almacenar datos en el formato estándar para bibliotecas ISO 28560.

Las etiquetas RFID Dialoc ID contienen una antena fabricada de aluminio que brindan el mejor desempeño de lectura y configuradas para ser usadas tanto en el interior como en el exterior de los libros. Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C.

Nuestras etiquetas son fabricadas libres de ácido evitando así el daño de los libros y el papel de estos. Es autoadhesiva blanca. Espesor general máximo: 0.4 mm/ 0.018 pulgadas.

Etiqueta 50 x 50mm

Normas: ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 28560-1, CE, Is10716 e ISO 9706 de TÜV SÜD PSB

Dimensiones



Tamaño de antena	50 x 50 mm
Tolerancia	+0.5 mm
Tamaño total	50 x 80 mm
Tolerancia	+0.5 mm

Especificaciones eléctricas

Formato estándar:	Icode NXP SLIX
Material	PET
Modo de proceso	Grabado de aluminio
Protocolo	ISO / IEC / 15693
Memoria	500-2500 bits
Frecuencia de operación	13.56 MHz
Modo de trabajo	Pasivo
Retención de datos	100.000 ciclos-50 años
	Espesor general máximo: 0,4 mm/ 0,018 pulgadas

Requerimientos ambientales

Humedad en almacenamiento	50 ~ +/- 10 % sin condensación
Temperatura en almacenamiento	18°C a 26°C
Garantía	a 1 año en bolsa antiestática cerrada

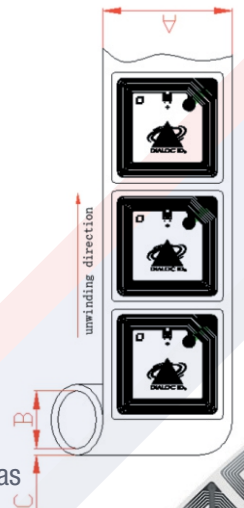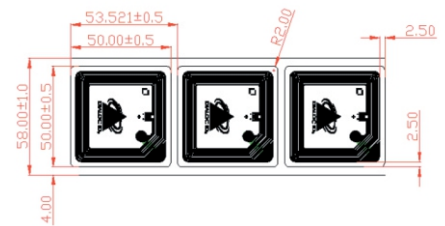

Producto	Marca	Modelo	Clave de producto
Tags RFID para libros	Dialoc ID	Etiqueta RFID iCode SLI-X 2 PP 80*50mm (2,000 piezas por rollo)	85304019/A

Datos del distribuidor exclusivo en América Latina:

f /libtecs Colombia +57 3006012308 Chile +56 2 22227181 Chile móvil +56 9 97582072 México +52 55 90000210

✉ contacto@libtecs.com

www.libtecs.com